






Optima Down Surface

Teknisk information

Ljusstyrka	100 lm/W
Färgtemperatur	3000K, 4000K
Optik	Frostad
Kontroll	ON/OFF, 1-10V, Triac, DALI & Vantage
Genomsnittlig livstid (L90B10 / Ta 25 °C):	100 000 timmar
Energieffektivitetsklass	A++
Ingångsspänning	AC100~277V 50/60HZ
Effektfaktor	>0,95
THD	<20%
Färgåtergivningindex / CRI	>80 / 90 / 95 (Alternativ)
Strålens öppningsvinkel	120°
Drifttemperatur	-40 °C ~ +40 °C
Höljets material	Aluminium PCB, PC
IP klass	IP44
Garanti	5 år
Certifieringar	CE, ROHS
Flimmerfri	Alternativ
Rörelsesensor	External sensor
Nödutgångsfunktion	Alternativ
Färg	Vit

Effekt	Mått	Frostad Optik
15 W	Ø220 mm	1500 lm
18 W	Ø280 mm	1800 lm



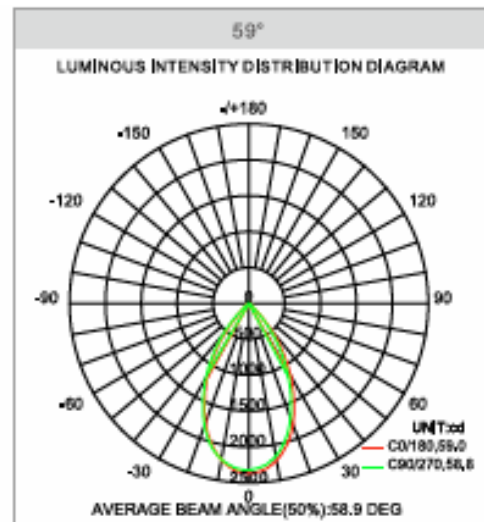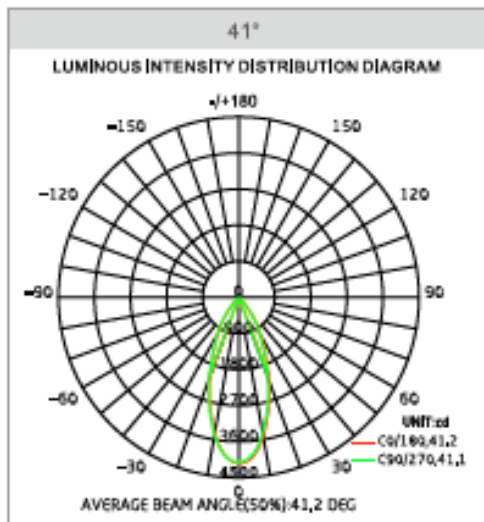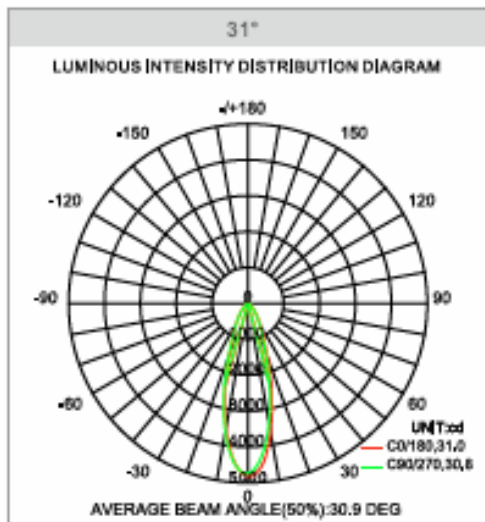

Optima Down Surface - Mått

