



Walkia[®] Prominent





Ström	Mått stående	Mått liggande
20-200W	Mini: 430x223x219 mm S: 542x255x252mm M: 598x286x252mm L: 710x339x264mm	3000 lm - 30000 lm

Samtliga värden + 25 °C vid omgivande temperatur; 4 000 K, +5 % tolerans i ljusflödet, + 5 % toleranseffekt

Ljusstyrka:	120 - 150 lm/W
Färgtemperatur:	3000 K, 4000 K, 5000 K
Optik:	Linsoptik
Öppning	Planglas (härdat)
Kontroller:	ON/OFF, Step DIM, AstroDIM, DALI, MainsDIM, Walkia Vantage
Genomsnittlig livstid (L90B10/ Ta 25 °C):	150 000 tuntia
Energieffektivitetsklass:	A+++
Ingångsspänning	90-305VAC, 50-60Hz
Effektfaktor:	>0,95
THD:	<15%
Färgåtergivningindex (CRI):	>70-80
Frame Höljets material:	Pulvermålad flygaluminium
Driftstemperatur: :	- 40 °C ~ +60 °C
Linsmaterial:	PMMA
IP-klass:	IP66
Skyddsklass:	Klass 1 , Klass 2
Överspänningsskydd:	10kV
IK-klass:	IK08
Garantiperiod:	10 years
Certifieringar:	CE, RoHS, UL, ENEC, & ISO9001
Montering:	Horisontell / Vertikal
Tubinstallationsdiameter:	Mini 48-60 mm S, M, L 60-76 mm
Färger:	Grå. Alla RAL-färger tillgängliga på begäran
Underhåll	Nyckellös installation och underhåll



Horisontell montering

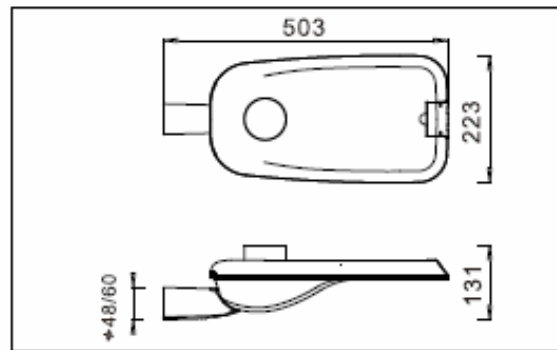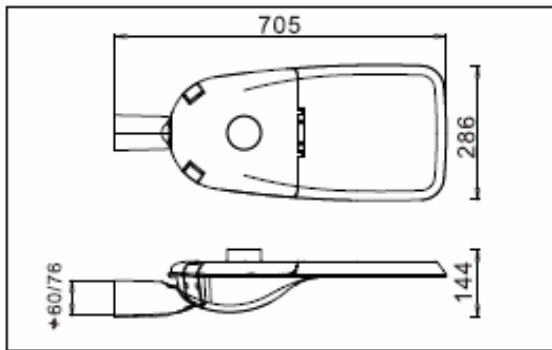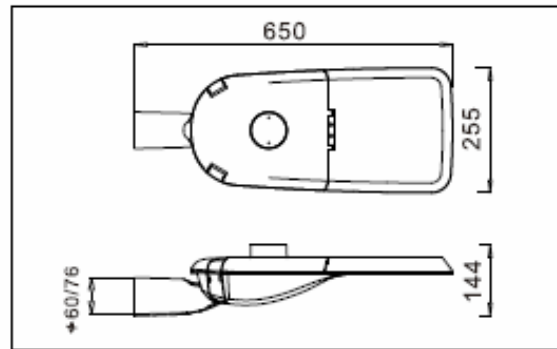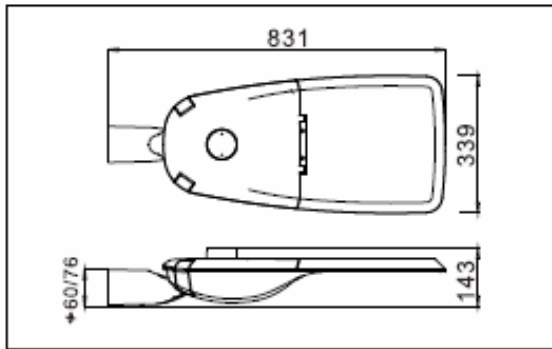

Vertikal montering

