


Infinity Flood

Tekniska specifikationer


Ljusstyrka	140 lm/W
Färgtemperatur	4200K, 5700K
Optiks	Nomihellt ljusflöde
Kontroll	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Genomsnittlig livstid (L90B10 / Ta 25 °C):	100 000 timmar
Integrerad rörelsesensor	Nej Alternativ
Flimmerfri	Alternativ
Nödutgångsfunktion	Alternativ
Energieffektivitetsklas	A++
Ingångsspänning	AC100~277V 50/60HZ
THD	<20%
Färgåtervinningsindex / CRI	>80 / 90 (Alternativ)
Strålens öppningsvinkel	30° & 60° x 100°
Drifttemperatur	-40°C ~ +50°C
Höljets material	Aluminium, PCB & PC
Kapslingsklass	IP65
Stötsäkerhet	IK10
Garanti	5 år
Certifieringar	CE, ROHS
Överhettningsskydd	Ja, med automatisk återgång(85°C)
Genomledningar	Nej Alternativ

Effekt	Mått & Vikt	140 lm/W
240 W	L485*W410*H275mm - 12,3kg	33600 lm
360 W	L670*W410*H275mm - 16,1kg	50400 lm
480 W	L630*W500*H285mm - 20,3kg	67200 lm
720 W	L885*W500*H285mm - 32kg	100800 lm
960 W	L1145*W500*H285mm - 38kg	134400 lm

Samtliga värden + 25 C vid omgivande temperatur, 4 000 K, +5 % tolerans i ljusflödet, + -5 % toleranseffekt

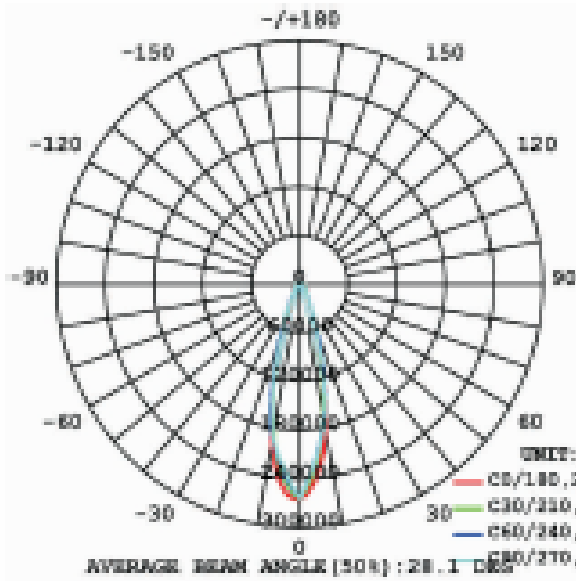

30°

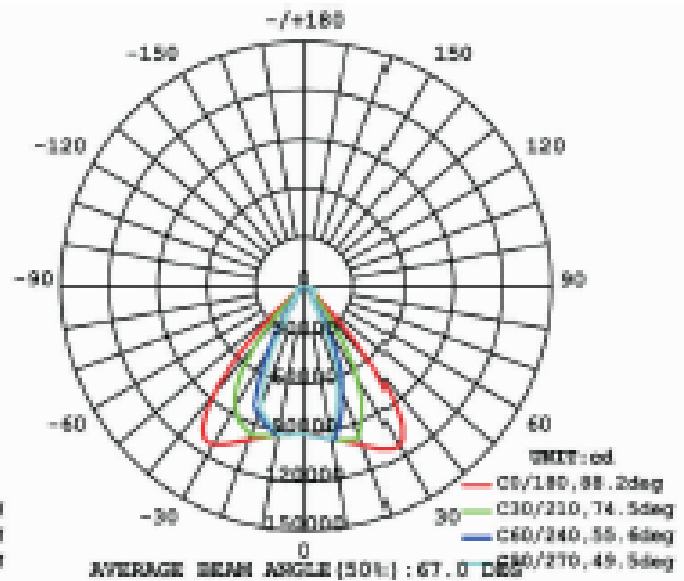

60x100°

Infinity Flood - Mått

