




Medatron Highbay




Teknisk information

Ljusstyrka:	180lm/W, DALI 150lm/W
Färgtemperatur:	3000K, 4000K, 5000K, 5700K
Optik:	Genomskinlig lins
Kontroll:	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Genomsnittlig livstid (L90B10/ Ta 25 °C):	100 000 h
Integrerad rörelsesensor:	Alternativ
Flimmerfri:	Ja
Energieffektivitetsklass:	A++
Ingångsspänning:	AC180-265V 50/60HZ
Effektfaktor:	>0,95
THD:	<20%
CRI:	>80
Strålens öppningsvinkel:	60°, 90° & 120°
Drifttemperatur:	- 20 °C ~ +45 °C
Material:	Aluminium, PCB & PC
IP-klass:	IP65
Stötsäker:	IK10
Garanti:	5 år
Certifieringar:	CE, ROHS
Montering:	Hängande, väggfäste, stolpmontering
Överhettningsskydd:	Ja, med automatisk återgång (85° C)


Effekt	Mått	150lm/W	180lm/W
100W	290X112mm	15000 lm	18000 lm
150W	350X118mm	22500 lm	27000 lm
200W	400X138mm	30000 lm	36000 lm

Samtliga värden + 25 C vid omgivande temperatur, 4 000 K, +5 % tolerans i ljusflödet, + -5 % tolerans effekt

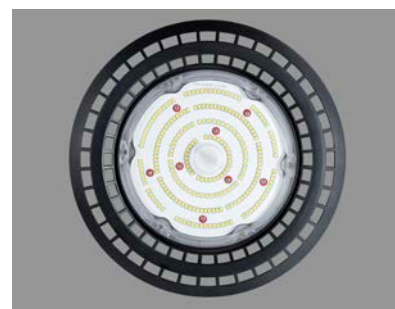

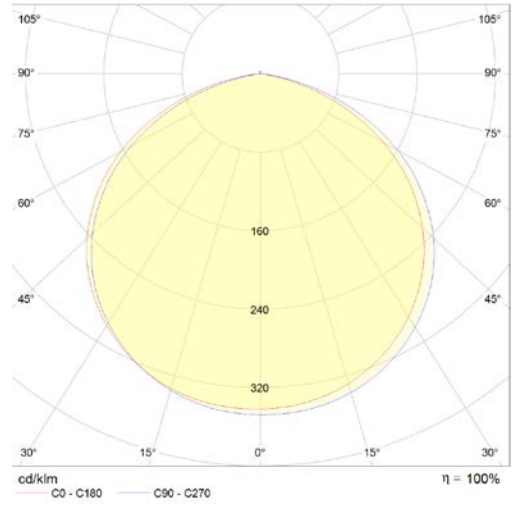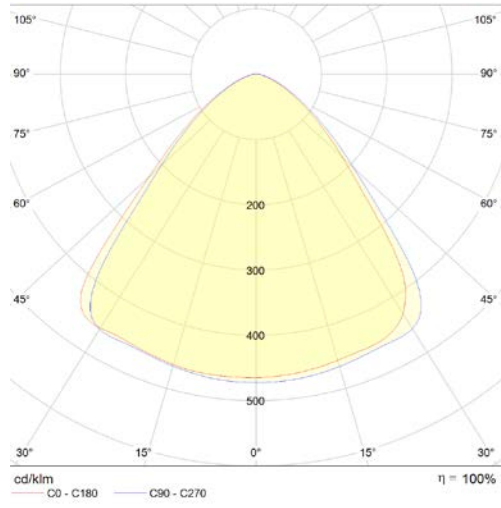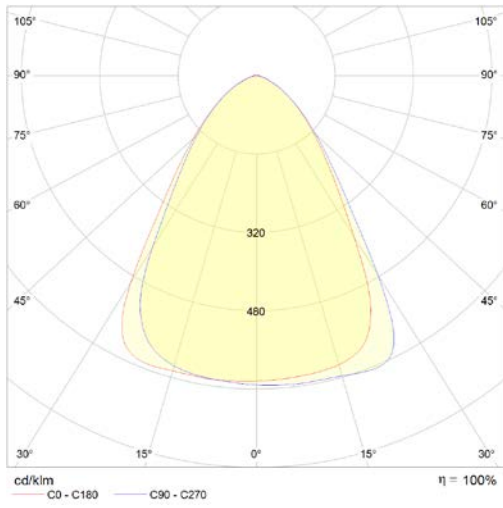

Medatron Highbay - mått

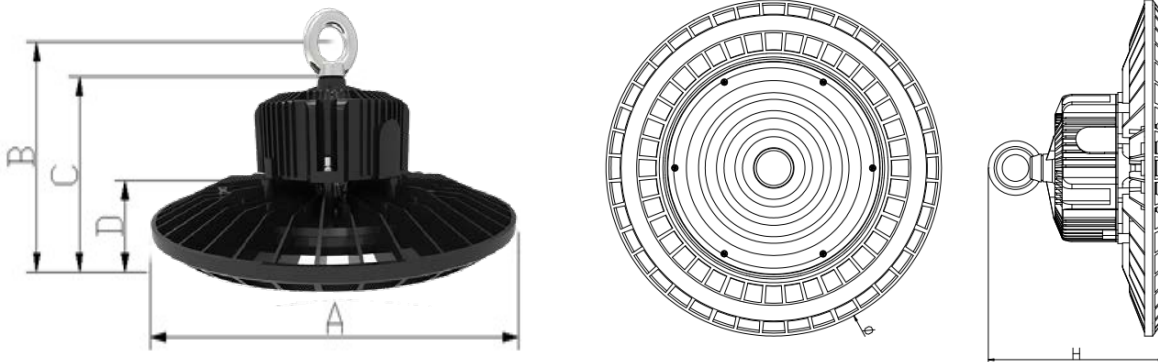

	A	B	C	D	H
100W	φ 290	135	112	42	160
150W	φ 350	137	118	48	162
200W	φ 400	145	138	68	170